




www.lancman.net



WOOD MASTER 7.1 LANCMAN™

	SLX 10 pagina 3
	STX11 pagina 4
	STX13 pagina 6
	STX17 pagina 7
	STX21 pagina 8
	STX22 pagina 10
	STX26 pagina 11
	STAWX 13/17/21
	XLE 21 pagina 15
	XLE 26 pagina 16
	XLE 32 pagina 17
	XTRA XLE 21 pagina 19
	XTRM XLE 32 pagina 20
	XTRM XLE 42 pagina 21
	CountLANC pagina 22-23
	2001/3001 pagina 24-25
	707 pagina 27
	SAF 707 pagina 29
	SAF-X-CUT 707 pagina 30
	SAF-X-CUT 707 Automatic pagina 34

...caută la www.lancman.net distribuitorul tău local...

A company with tradition aiming at the future

The company Gomark d.o.o. was established in 1994. The founder has used his knowledge and experience in the field of manufacturing and marketing of the wood splitters, forestry winchers, fruit presses and mills in his own company.

*In 2003 we protected our trade mark **LANCMAN™**, which has existed since we produce our own products and also nowadays we are trading wood splitters and fruit presses under this trade mark on the European and North American markets.*

The production is based on our knowledge. All products are planned in an up-to-date 3D programme and are tested before the serial production. The best ideas arise from the practical work. Therefore, after the thorough examination the ideas are quickly integrated into our products.



LANCMAN™





LANCMAN™ SLX10 T (15110)

- 2 viteze,
- acționare: **sistemul hidraulic al tractorului**,
- greutate: **308 kg**,
- putere consumată: **237 bar, max 25 l/min**,
- viteza de lucru: **în funcție de tractor**

LANCMAN™ SLX10 C (15111)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **330 kg**,
- putere necesară: **17.4 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V1 15.5 cm/s, V2 28.8 sm/s, R 34.1 cm/s**

LANCMAN™ SLX10 EL 400V/4kW (15112)

LANCMAN™ SLX10 EL 400V/5.5kW (15116)

- 2 viteze,
- acționare: **motor electric 400V/4 kW or 400V/5.5kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **320 kg**,
- viteza de lucru 4kW: **V1 7.6 cm/s, V2 14.1 cm/s, R 16.4 cm/s**
- viteza de lucru 5.5kW: **V1 5.4 cm/s, V2 29.3 cm/s, R 16.4 cm/s**

LANCMAN™ SLX10 EL 230V/2.2 kW (15113)

- 2 viteze,
- acționare: **motor electric 230V/2.2 kW**,
- cuplă electrică: **2P 16A**,
- greutate: **320 kg**,
- viteza de lucru: **V1 1 cm/s, V2 9.1 cm/s, R 10.6 cm/s**

LANCMAN™ SLX10 C+EL (15114)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere+ motor electric**,
- motor electric: **400V/ 4 kW or 230V/2.2 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A or 2P 16A**,
- greutate: **345 kg**,
- putere necesară: **17.4 kW, 540 RPM**,
- C: **S1 15.5 cm/s, S2 28.8 cm/s, R 34.1 cm/s**
- EL 400V: **V1 7.6 cm/s, V2 14.1 cm/s, R 16.4 cm/s**
- EL 230V: **V1 1 cm/s, V 2 9.1 cm/s, R 10.6 cm/s**

LANCMAN™ SL10 B&S 6.5 KS (15115)

- 2 viteze,
- acționare: **BRIGGS&STRATTON MOTOR TERMIC 6.5 CP**,
- greutate: **330 kg**,
- viteza de lucru: **V1 2 cm/s, V2 19.7, R 22.9 cm/s**

AVANTAJE:

- pană despicătoare cu patru muchii,
- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- roți pentru transport

ACCESORII:

- pană cu șase muchii,
- masă suplimentară
- mâner de transport cu roată

OPȚIUNI:

- COUNTLANC



S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar



COMPUTER COUNTLANC PRO 330
- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN




COMPUTER COUNTLANC PRO 440
- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN



1.650 mm

1130 mm

1.620 / 2.200 mm



COUNTLANC™

11 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar

CURSA
CILINDRULUI
110 cmX
80 < X < 115 CM
D
8 < D < 50 CM

*O

DOUA VITEZE

*S

MULTISPEED

*O

TRANSPORTNO
KOLO - SET
*D**LANCMAN™ STX11 T (15106)**

- 2 viteze,
- acționare: **sistemul hidraulic al tractorului**,
- greutate: **180 kg**,
- putere consumată: **9kW, 250 bar, max 25 l/min**,
- viteză de lucru: **în funcție de tractor**

LANCMAN™ STX 11 C (15101)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **240 kg**,
- putere necesară: **19 kW, 540 rpm**,
- viteză de lucru: **V1 15.5, V2 54, R 21.6 cm/s**

LANCMAN™ STX 11 EL 400V/4kW (15102)**LANCMAN™ STX 11 EL 230V/2.2kW (15103)**

- 2 viteze,
- acționare: **motor electric 400V/4 kW or 230V/2.2kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A or 2P**,
- greutate: **260 kg**,
- viteză de lucru 400V: **V1 7.6, V2 26.7, R 10.6 cm/s**
- viteză de lucru 230V: **V1 1, V2 17.2, R 6.8 cm/s**

LANCMAN™ STX 11 C+EL (15104)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere+ motor electric**,
- motor electric: **4 kW/400V or 2.2 kW/230V**,
- cuplă electrică: **5P 16A or 2P 16A**,
- greutate: **280 kg**,
- putere necesară: **19 kW/ 400 RPM**,
- C: **S1 15.5 cm/s, S2 54 cm/s, R 21.6 cm/s**
- EL 400V: **V1 7.6cm/s, V2 26.7cm/s, R 10.6 cm/s**
- EL 230V: **V1 1 cm/s, V2 17.2 cm/s, R 6.8 cm/s**

OPȚIUNI:

- motor termic Briggs&Stratton

AVANTAJE:

- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- ridicător mecanic pentru buștean,
- roți pentru transport

COUNTLANC™

**COMPUTER COUNTLANC PRO 330**

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN

LIMITATORI DE CURSĂ REGLABILI
ÎN AMBELE CAPETE

FILTRU SPIN-ON

PRINDERI PENTRU
TIRANȚI CAT. IISUPPORT LATERAL
PENTRU LEMNUL
DESPICATLUNGIMEA MAXIMĂ A
BUȘTEANULUI 117 cm

LxIxÎ/Î11: 940x1.200x2.800/2.100 mm


SISTEM CU DUBLĂ COMANDĂ
PENTRU SIGURANȚĂ MAXIMĂCURSA CILINDRULUI 110 cm
PANĂ CU UNGHI MĂRIT
GHIDAJE DE ALUNECARE CU UN
COEFICIENT REDUS DE FRECARERIDICĂTOR PENTRU BUȘTEAN,
DEMONTABIL, POATE FI
UTILIZAT ȘI CA SUPORT
PENTRU LEMNUL DESPICAT

PLACĂ DE BAZĂ PLINĂ



TROLIU LANCMAN ST

TROLIU HIDRAULIC PENTRU
BUȘTENI, COMANDAT MECANIC
SAU CU RADIOCOMANDĂ

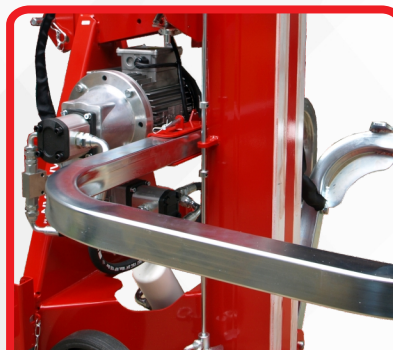


PRIZA DE PUTERE
+
MOTOR ELECTRIC

COUNTLANC™



MONITORIZĂ
UTILAJUL LANCMAN CU
COUNTLANC PRO300 SAU
COUNTLANC PRO400

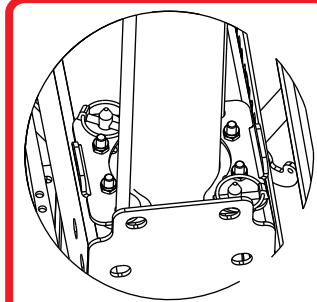


SISTEM DE FIXARE
RAPIDĂ A CILINDRULUI

SISTEM CU DUBLĂ COMANDĂ
PENTRU SIGURANȚĂ MAXIMĂ

PRINDERI PENTRU
TIRANȚI CAT. III
PANĂ CU UNGHI MĂRIT

LIMITATORI DE CURSĂ
REGLABILI ÎN AMBELE CAPETE
CURSA CILINDRULUI 110 cm

GHIDAJE DE ALUNECARE CU UN
COEFICIENT REDUS DE FRECARE
FILTRU DE ASPIRAȚIE



RIDICĂTOR PENTRU
BUȘTEAN, DEMONTABIL,
POATE FI UTILIZAT ȘI CA
SUPPORT PENTRU LEMNUL
DESPICAT

PLACĂ DE BAZĂ PLINĂ



LOCAȘURI PENTRU DEPOZITAREA
SCULELOR



SUPPORT PENTRU
LEMNUL DESPICAT

LUNGIMEA MAXIMĂ A
BUȘTEANULUI 117 cm



DESPICĂTOR LANCMAN™ STX13

13 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar

110 cm

CURSA
CILINDRULUI

X

75 < X < 117 cm
8 < D < 70 cm

2 viteze

*S

VITEZĂ
AUTOMATĂ

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

LANCMAN™ STX13 C (15096)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **398 kg**,
- putere necesară: **21.7 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V1 15, V2 36, R 25.9 cm/s**

LANCMAN™ STX13EL 5.5kW / 400V (15097)

- 2 viteze,
- acționare: **motor electric 400V/5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **410 kg**,
- viteza de lucru: **V1 8.4, V2 20.2, R 14.5 cm/s**

LANCMAN™ STX13EL 5.5 kW /400V XTREMSPEED (15099)

- 2 viteze,
- acționare: **motor electric 400V/5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **410 kg**,
- viteza de lucru: **V1 4.2 cm/s, V2 29.3 cm/s, R 21.1 cm/s**

LANCMAN™ STX13C+EL 5.5 kW/400V (15098)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere+ motor electric**,
- motor electric: **400V/ 5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **439 kg**,
- putere necesară: **21.7 kW, 540 RPM**,
- C: **V1 15 cm/s, V2 36 cm/s, R 25.9 cm/s**
- EL 400V: **V1 8.4 cm/s, V2 20.2 cm/s, R 14.5 cm/s**

LANCMAN™ STX13C+EL 5.5 kW/400V XTREMSPEED (15100)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere+ motor electric**,
- motor electric: **400V/ 5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **443 kg**,
- putere necesară: **23.6 kW, 540 RPM**,
- C: **V1 15 cm/s, V2 36 cm/s, R 25.9 cm/s**
- EL 400V: **V1 4.2 cm/s, V2 29.3 cm/s, R 21.1 cm/s**

AVANTAJE:

- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- ridicător mecanic pentru buștean,
- roți pentru transport

OPȚIUNI:

- motor termic Briggs&Stratton
- trolu
- Multispeed
- Countlanc
- ridicător hidraulic pentru buștean

ÎNĂLȚIME ÎN POZIȚIE DE LUCRU: 2.850 mm

ÎNĂLȚIME ÎN POZIȚIE DE TRANSPORT: 2.100 mm

1.000 mm

1.200 mm

COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN



LANCMAN™

DESPICĂTOR LANCMAN™ STX17

LANCMAN™



COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN



pompă GR2 C



pompă GP



S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesorii suplimentare

LANCMAN™ STX17 C (15089)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **420 kg**,
- putere necesară: **22.7 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V1 12, V2 30, R 20 cm/s**

LANCMAN™ STX17 C GP MULTISPEED (15084)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **438 kg**,
- putere necesară: **36 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V1 19.1 - 48 cm/s, R 31.9 cm/s**

LANCMAN™ STX17 EL XTREMSPEED 5.5kW / 400V (15091)

- 2 viteze,
- acționare: **motor electric 400V/5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **437 kg**,
- viteza de lucru: **V1 3.4, V2 23.8, R 15.8 cm/s**

LANCMAN™ STX17 C+EL XTREMSPEED 5.5 kW/400V (15092)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere+ motor electric**,
- motor electric: **400V/ 5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **465 kg**,
- putere necesară: **22.7 kW, 540 RPM**,
- C: **V1 12 cm/s, V2 30 cm/s, R 20 cm/s**
- EL 400V: **V1 3.4 cm/s, V2 23.8 cm/s, R 15.8 cm/s**

LANCMAN™ STX17 C MULTISPEED +EL XTREMSPEED 5.5 kW/400V (15086)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **Priza de putere+ motor electric**,
- motor electric: **400V/ 5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **488 kg**,
- putere necesară: **36 kW, 540 RPM**,
- C: **V1 19.1- 48 cm/s, R 31.9 cm/s**
- EL 400V: **V1 3.4 cm/s, V2 23.8 cm/s, R 15.8 cm/s**


OPȚIUNI:

- motor termic Briggs&Stratton
- trolu
- Multispeed
- Countlanc
- ridicător hidraulic pentru buștean

AVANTAJE:

- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- ridicător mecanic pentru buștean,
- roți pentru transport

17 t



2 viteze



*S

VITEZĂ AUTOMATĂ




*O



*O



*O



*O



*O



*O



*O



*O



LANCMAN™



DESPICĂTOR LANCMAN™ STX21

21 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar



2 SPEED



*S

VITEZĂ AUTOMATĂ



*O



*O



LANCMAN™ STX21 C (15080)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **495 kg**,
- putere necesară: **23 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V1 9.9, V2 25.8 R 16 cm/s**

LANCMAN™ STX21 C MULTISPEED (15081)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **498 kg**,
- putere necesară: **23 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V1 9.9 - 25.8 cm/s, R 16 cm/s**

LANCMAN™ STX21 C GP MULTISPEED (15074)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **Priza de putere - pompă din fontă**,
- greutate: **530 kg**,
- putere necesară: **36,5 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V1 15.7 - 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s**

LANCMAN™ STX21 EL XTREMSPEED 5.5kW / 400V (15082)

- 2 viteze,
- acționare: **motor electric 400V/5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **527 kg**,
- viteza de lucru: **V1 2.7, V2 20.9, R 13 cm/s**

LANCMAN™ STX21 C+EL XTREMSPEED 5.5 kW/400V (15083)

- 2 viteze,
- acționare: **Priza de putere + motor electric**,
- motor electric: **400V/ 5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **545 kg**,
- putere necesară: **23 kW, 540 RPM**,
- C: **V1 9.9 cm/s, V2 25.8 cm/s, R 16 cm/s**
- EL 400V: **V1 2.7 cm/s, V2 20.9 cm/s, R 13 cm/s**

LANCMAN™ STX21 C+EL XTREMSPEED MULTISPEED 5.5 kW/400V (15076)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **Priza de putere + motor electric**,
- motor electric: **400V/ 5.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **580 kg**,
- putere necesară: **23 kW, 540 RPM**,
- C: **V1 15.7 - 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s**
- EL 400V: **V1 2.7 - 20.9 cm/s, R 13 cm/s**

COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN


COMPUTER COUNTLANC PRO 440
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN



pompă GR2 C



pompă GP

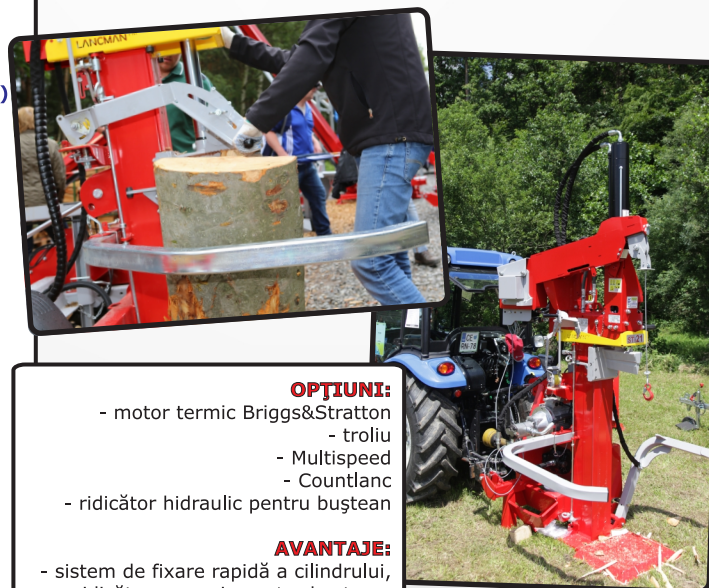

OPȚIUNI:

- motor termic Briggs&Stratton
- troliu
- Multispeed
- Countlanc
- ridicător hidraulic pentru buștean

AVANTAJE:

- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- ridicător mecanic pentru buștean,
- roți pentru transport



LANCMAN™

COUNTLANC™



TROLIU LANCMAN ST


TROLIU HIDRAULIC PENTRU
BUȘTENI, COMANDAT MECANIC
SAU CU RADIOCOMANDĂ



MONITORIZEAZĂ
UTILAJUL LANCMAN CU
COUNTLANC PRO 330 SAU
COUNTLANC PRO 430



PRIZA DE PUTERE
+
MOTOR ELECTRIC

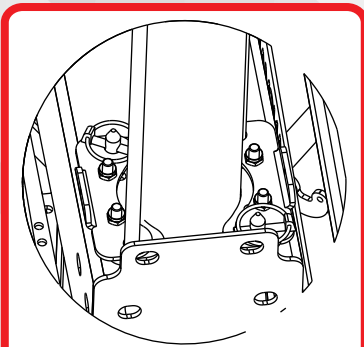

SISTEM DE FIXARE
RAPIDĂ A CILINDRULUI

PRINDERI PENTRU
TIRANȚI CAT. III


PANĂ CU UNGHI MĂRIT
CURSA CILINDRULUI 110 cm

GHIDAJE DE ALUNECARE CU UN
COEFICIENT REDUS DE
FRECARE

LIMITATORI DE
CURSĂ REGLABILI
SUPPORT PENTRU
LEMNUL DESPICAT

FILTRU LA SORBUL
DE ULEI

PLACĂ DE BAZĂ PLINĂ

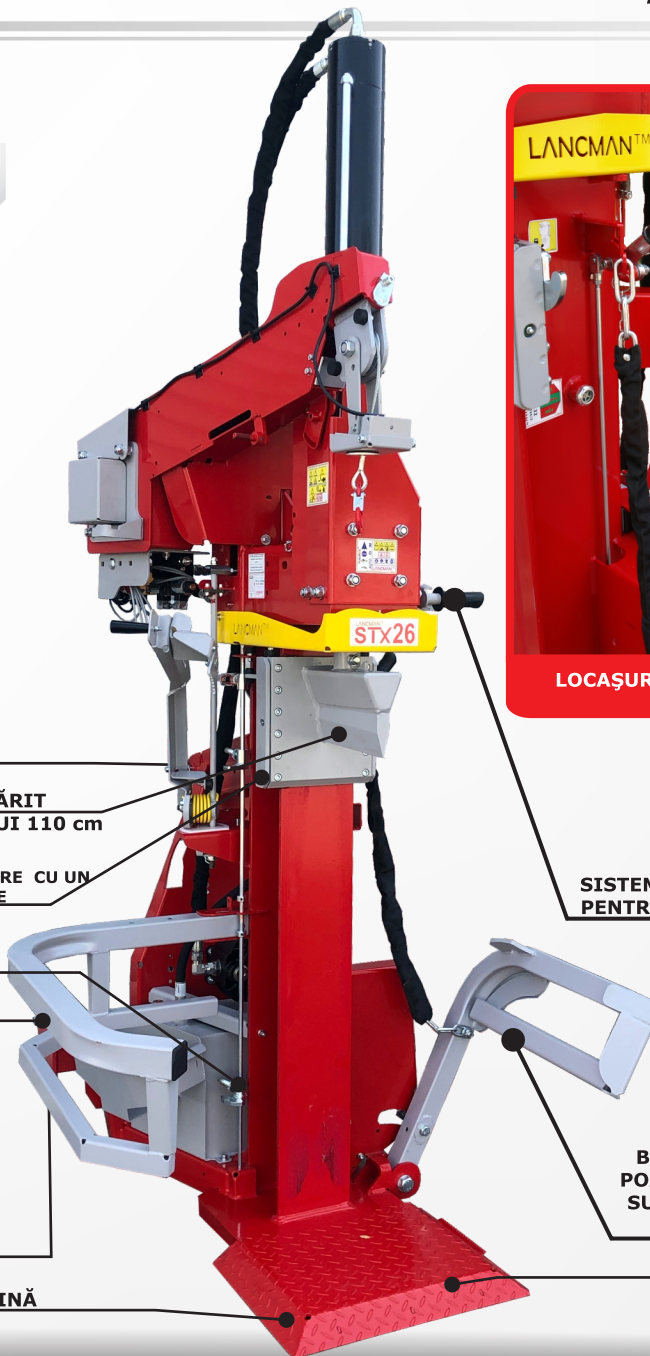

LOCAȘURI PENTRU DEPOZITAREA
SCULELOR

SISTEM CU DUBLĂ COMANDĂ
PENTRU SIGURANȚĂ MAXIMĂ

RIDICĂTOR PENTRU
BUȘTEAN, DEMONTABIL,
POATE FI UTILIZAT ȘI CA
SUPPORT PENTRU LEMNUL
DESPICAT

LUNGIMEA MAXIMĂ A
BUȘTEANULUI 117 cm

LANCMAN™ HIDRAVLICNI CEPILNIK DRV LANCMAN™ STX22

22 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesorii suplimentare

110 cm
CURSA
CILINDRU

75 < X < 117 cm
8 < D < 95 cm

VITEZĂ
AUTOMATĂ

*S

*O

*O

*O

*D

LANCMAN™ STX22 C GP MULTISPEED (15069)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere,
- greutate: 600 kg,
- putere necesară: 37.5 kW, 540 rpm,
- viteză de lucru: V1 15.7 - 40.9 R 25.4 cm/s

LANCMAN™ STX22 EL XTREMSPEED MULTISPEED (15072)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: motor electric 400V/7.5 kW,
- cuplă electrică: 5P 16A,
- acționare: Priza de putere,
- greutate: 610 kg,
- viteză de lucru: V1 4.1- 28.9 cm/s, R 17.9 cm/s

LANCMAN™ STX22 C GP+EL XTREMSPEED MULTISPEED (15073)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere+ motor electric,
- motor electric: 400V/ 7.5 kW,
- cuplă electrică: 5P 16A,
- greutate: 620 kg,
- putere necesară: 37.5 kW, 540 RPM,
- C: V1 15.7 - 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s
- EL 400V: V1 4.1 - 28.9 cm/s, R 17.9 cm/s

OPȚIUNI:

- trolu
- Countlanc
- ridicător hidraulic pentru buștean

AVANTAJE:

- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- ridicător mecanic pentru buștean,
- roți pentru transport

COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330
- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440
- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN



LANCMAN™

DESPICĂTOR LANCMAN™ STX26

LANCMAN™



COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN



LANCMAN™ STX26 C GP MULTISPEED (15062)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **620 kg**,
- putere necesară: **37.5 kW, 540 rpm**,
- viteză de lucru: **V1 13 - 23.9 R 28.8 cm/s**

LANCMAN™ STX26 EL XTREMSPEED MULTISPEED (15065)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **motor electric 400V/7.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- acționare: **Priza de putere**,
- greutate: **630 kg**,
- viteză de lucru: **V1 5.8 - 10.6 cm/s, R 12.7 cm/s**

LANCMAN™ STX26 C GP+EL XTREMSPEED MULTISPEED (15064)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ**,
- acționare: **Priza de putere+ motor electric**,
- motor electric: **400V/ 7.5 kW**,
- cuplă electrică: **5P 16A**,
- greutate: **640 kg**,
- putere necesară: **37.5 kW, 540 RPM**,
- C: **V1 13 - 23.9 cm/s, R 28.8 cm/s**
- EL 400V: **V1 5.8 - 10.6 cm/s, R 12.7 cm/s**

OPȚIUNI:

- troliu
- Countlanc
- ridicător hidraulic pentru buștean

AVANTAJE:



- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- ridicător mecanic pentru buștean,
- roți pentru transport

26 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar



VITEZĂ AUTOMATĂ





DESPICĂTOR LANCMAN™ STAWX 13, STAWX 17, STAWX 21



SISTEM CU DUBLĂ COMANDĂ
PENTRU SIGURANȚĂ MAXIMĂ

FIRTU DE ASPIRAȚIE
SPIN-ON

RABATARE HIDRAULICĂ A
DESPICĂTORULUI

motor termic
Briggs&Stratton

RIDICĂTOR PENTRU
BUȘTEAN

LIMITATORI DE CURSĂ
REGLABILI ÎN AMBELE CAPETE

ÎNĂLȚIME ÎN POZIȚIE
DE TRANSPORT:
1600x3250x1800 mm
ÎNĂLȚIME ÎN POZIȚIE
DE LUCRU:
1600x3000x2850 mm


PANĂ CU UNGHI MĂRIT
110 cm

GHIDAJE DE ALUNECARE CU UN
COEFICIENT REDUS DE FRECARE

LUNGIMEA MAXIMĂ A
BUȘTEANULUI 117 cm

RIDICĂTOR PENTRU
BUȘTEAN,
DEMONTABIL,
POATE FI UTILIZAT
ȘI CA SUPTOR
PENTRU LEMNUL
DESPICAT

PLACĂ DE BAZĂ
PLINĂ



SISTEM DE FIXARE
RAPIDĂ A CILINDRULUI

COUNTLANC™



MONITOREAZĂ
UTILAJUL LANCMAN CU
COUNTLANC PRO 330 SAU
COUNTLANC PRO 430



LANCMAN™

13 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar



2 SPEED



*S



*O

LANCMAN™ STAWX13 B&S (15118)

- 2 viteze,
- acționare: motor termic Briggs&Stratton 10PS,
- greutate: 570 kg,
- viteză de lucru: V1 4.5, V2 37.9, R 27.3 cm/s

LANCMAN™ STAWX13 EL 5.5kW / 400V XTREMSPEED (15119)

- 2 viteze,
- acționare: motor electric 400V/5.5 kW,
- cuplă electrică: 5P 16A,
- greutate: 570 kg,
- viteză de lucru: V1 8.4, V2 20.2, R 14.5 cm/s

LANCMAN™ STAWX13B&S+EL 5.5 kW/400V XTREMSPEED

- 2 viteze,
- acționare: motor termic Briggs&Stratton + motor electric,
- motor electric: 400V/ 5.5 kW,
- cuplă electrică: 5P 16A,
- greutate: 590 kg,
- B&S: V1 4.5 cm/s, V2 37.9 cm/s, R 27.3 cm/s
- EL 400V: V1 8.4 cm/s, V2 20.2 cm/s, R 14.5 cm/s

COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN

AVANTAJE:

- sistem de fixare rapidă a cilindrului,
- ridicător mecanic pentru
- buștean,
- roți pentru transport

OPȚIUNI:

- Multispeed
- Countlanc

17 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar

21 t

110 cm CURSA
CILINDRU75 < X < 117 cm
8 < D < 80 cm

2 SPEED

*S

VITEZĂ AUTOMATĂ

*O

LANCMAN™ STAWX 17 B&S (15120)

- 2 viteze,
- acționare: motor termic Briggs&Stratton,
- greutate: 580 kg,
- viteză de lucru: V1 3.6, V2 31.8, R 21.1 cm/s

LANCMAN™ STAWX 17 EL 5.5kW / 400V XTREMSPEED (15121)

- 2 viteze,
- acționare: motor electric 400V/5.5 kW,
- cuplă electrică: 5P 16A,
- greutate: 580 kg,
- viteză de lucru: V1 3.4, V2 23.8, R 15.8 cm/s

LANCMAN™ STAWX 17 B&S+EL 5.5 kW/400V XTREMSPEED (15122)

- 2 viteze,
- acționare: motor termic Briggs&Stratton + motor electric,
- motor electric: 400V/ 5.5 kW,
- cuplă electrică: 5P 16A,
- greutate: 610 kg,
- B&S: V1 3.6 cm/s, V2 31.8 cm/s, R 21.1 cm/s
- EL 400V: V1 3.4 cm/s, V2 23.8 cm/s, R 15.8 cm/s

LANCMAN™ STAWX 21 B&S (15123)

- 2 viteze,
- acționare: motor termic Briggs&Stratton,
- greutate: 640 kg,
- viteză de lucru: V1 2.7, V2 20.9, R 13 cm/s

2 SPEED

*S

VITEZĂ AUTOMATĂ

*O

VITEZĂ AUTOMATĂ

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O

*O





DESPICĂTOR LANCMAN™ XLE21

LANCMAN™

LANCMAN™ XLE21 C MULTISPEED™ (15125)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă
- masa: 900 kg,
- putere necesară: 36.7 kW, 540 rpm,
- viteza de lucru: V 15.7 - 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s

LANCMAN™ XLE21 EL XTREMSPEED MULTISPEED™ (15126)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: motor electric 7.5kW/400V XTREMSPEED
- masa: 920 kg,
- cuplă electrică: 5P 16A
- viteza de lucru: V 4.1-28.9 cm/s, R 17.9 cm/s

LANCMAN™ LE21 C+EL XTREMSPEED MULTISPEED™ (15127)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă + motor electric 7.5kW/400V XTREMSPEED
- masa: 980 kg,
- putere necesară: 36.7 kW, 540 rpm,
- cuplă electrică: 5P 16A
- viteza de lucru C: V 15.7 - 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s
- viteza de lucru EL: V 4.1 - 28.9 cm/s, R 17.9 cm/s



ACCESORII:

- pană despicătoare cu șase fețe.

AVANTAJE:

- limitatori de cursa reglabili.

OPȚIUNI:

- troliu hidraulic cu forța de 750 kg, cu telecomandă radio,
- racitor de ulei 12V/10A,
- sursă de alimentare 230V->12V pentru comanda troliului și/sau răcitorul de ulei,
- telecomandă radio pentru toate funcțiile despicătorului.
- COUNTLANC



LxlxÎ/Î1: 1.360x2.750/4.100x2.700 mm

PANA DESPICĂTOARE – OTEL HARDOX

ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ
HIDRAULIC

CONTUR OPTIM A
SUPRAFEȚEI DE LUCRU

RIDICĂTOR HIDRAULIC

PANA DESPICĂTOARE – OTEL HARDOX
ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ
HIDRAULIC CONTUR OPTIM A
SUPRAFEȚEI DE LUCRU

GHIDAJE CULISANTE DIN ALAMĂ



COMPUTER COUNTLANC PRO 330

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN

21 t

CURSA
CILINDRU
110 cm

75 < X < 117 CM
8 < D < 80 CM

VITEZĂ
AUTOMATĂ

*S

*O

*S

*D

*O

*D

*O

*D

*O

*D

COUNTLANC™



LANC MAN™



DESPICĂTOR LANCMAN™ XLE 26

26 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar

CURSA
CILINDRU
119 cm

X < 118 cm
D < 120 cm
70 < X < 118 cm
8 < D < 120 cm

VITEZĂ
AUTOMATĂ

*S HARDOX

*S HARDOX

*D HARDOX

*D HARDOX

*O

*O

*D

LANCMAN™ XLE26 C MULTISPEED™ (15129)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,

- acționare: Priza de putere, pompa din fontă
- masa: 1.315 kg,
- putere necesară: 37.7 kW, 540 rpm,
- viteză de lucru: V 13 - 21.3 cm/s, R 33.8 cm/s

LANCMAN™ XLE26 EL 7.5kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15130)

LANCMAN™ XLE26 EL 11kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15132)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,

- acționare: motor electric 7.5kW/400V / 11 kW/400V
- masa: 1.315 / 1.325 kg,
- cuplă electrică: 5P 16A
- viteză de lucru 7.5kW: V 3.5 - 15.1 cm/s, R 23.9 cm/s
- viteză de lucru 11kW: V 4.6 - 18.1 cm/s, R 28.6 cm/s

LANCMAN™ XLE26 C+EL 7.5 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15131)

LANCMAN™ XLE26 C+EL 11 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15133)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,

- acționare: Priza de putere, pompa din fontă + motor electric 7.5kW/400V / 11kW/400V
- masa: 1.345 / 1355 kg,
- putere necesară: 37.7 kW, 540 rpm,
- cuplă electrică: 5P 16A
- viteză de lucru C: V 13 - 21.3 cm/s, R 33.8 cm/s
- viteză de lucru EL 7.5kW: V 3.5 - 15.1 cm/s, R 23.9 cm/s
- viteză de lucru EL 11kW: V 4.6 - 18.1 cm/s, R 28.6 cm/s

COMPUTER COUNTLANC PRO 330

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN

ACCESORII:

- pană despicătoare cu șase fețe.

AVANTAJE:

- limitatori de cursa reglabili.

OPȚIUNI:

- troliu hidraulic cu forță de 750 kg, cu telecomandă radio,
- racitor de ulei 12V/10A,
- sursă de alimentare 230V->12V pentru comanda troliului și/sau răcitorul de ulei,
- telecomandă radio pentru toate funcțiile despicătorului.
- COUNTLANC



LxlxÎ/Î1: 1.360x2.750/4.100x2.700 mm

PANA DESPICĂTOARE – OȚEL HARDOX

ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC

PANA DESPICĂTOARE – OȚEL HARDOX
ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC CONTUR
OPTIM A SUPRAFETEI DE LUCRU

CONTUR OPTIM A SUPRAFETEI DE LUCRU
GHIDAJE CULISANTE DIN ALAMĂ

RIDICĂTOR HIDRAULIC

REZERVOR DE ULEI CU VOLUM MARIT 80 l

SORB CU FILTRU

TERMOMETRU PENTRU ULEI



DESPICĂTOR LANCMAN™ XLE 32

LANCMAN™

LANCMAN™ XLE32 C MULTISPEED™ (15134)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă
- masa: **1.470 kg**,
- putere necesară: **36.5 kW, 540 rpm**,
- viteza de lucru: **V 10.2 - 17.3 cm/s, R 25.1 cm/s**

LANCMAN™ XLE32 EL 11 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15135)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: motor electric 11 kW/400V XTREMSPEED
- masa: **1.510 kg**,
- cuplă electrică: **5P 16A**
- viteza de lucru 11kW: **V 3.7 - 14.7 cm/s, R 21.3 cm/s**

LANCMAN™ LE32 C+EL 11 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15136)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă + motor electric 11kW/400V XTREMSPEED
- masa: **1.510 kg**,
- putere necesară: **36.5 kW, 540 rpm**,
- cuplă electrică: **5P 16A**
- viteza de lucru C: **V 10.2 - 17.3 cm/s, R 25.1 cm/s**
- viteza de lucru EL 11kW: **V 3.7 - 14.7 cm/s, R 21.3 cm/s**

COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330
 - TUOMETRU
 - CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
 - CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
 - ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440
 - TUOMETRU
 - CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
 - CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
 - TERMOMETRU PENTRU ULEI
 - ILUMINARE ECRAN

ACCESORII:

- pană despicatoare cu șase fețe.

AVANTAJE:

- limitatori de cursa reglabili.

OPȚIUNI:

- troliu hidraulic cu forță de 750 kg, cu telecomandă radio,
- racitor de ulei 12V/10A,
- sursă de alimentare 230V->12V pentru comanda troliului și/sau răcitorul de ulei,
- telecomandă radio pentru toate funcțiile despicatorului.
- COUNTLANC



video


32 t



CURSA CILINDRU
119 cm



70 < X < 118 CM
8 < D < 120 CM



VITEZĂ AUTOMATĂ



*S



*S



*D



*D



*O



*O



*D

PANA DESPICĂTOARE – OTEL HARDOX

ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC

CONTUR OPTIM A SUPRAFEȚEI DE LUCRU

RIDICĂTOR HIDRAULIC

GHIDAJE CULISANTE DIN ALAMĂ
 REZERVOR DE ULEI CU VOLUM MARIT 80 l
 TERMOMETRU PENTRU ULEI
 SORB CU FILTRU

PANA DESPICĂTOARE – OTEL HARDOX
 ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC CONTUR
 OPTIM A SUPRAFEȚEI DE LUCRU



21 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesoriu suplimentar

CURSA
CILINDRU
110 cm75 < X < 117 CM
D
8 < D < 80 CMVITEZĂ
AUTOMATĂ

*S

*O

*S

*D

*O

*D

LANCMAN™ XTRA XLE21 C MULTISPEED™ (15137)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă
- masa: 1.185 kg,
- putere necesară: 36.7 kW, 540 rpm,
- viteză de lucru: V 15.7 - 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s

LANCMAN™ XTRA XLE21 EL XTREMSPEED MULTISPEED™ (15138)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: motor electric 7.5kW/400V XTREMSPEED
- masa: 1.200 kg,
- cuplă electrică: 5P 16A
- viteză de lucru: V 4.1-28.9 cm/s, R 17.9 cm/s

LANCMAN™ XTRA XLE21 C+EL XTREMSPEED MULTISPEED™ (15139)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă + motor electric 7.5kW/400V XTREMSPEED
- masa: 1.245 kg,
- putere necesară: 36.7 kW, 540 rpm,
- cuplă electrică: 5P 16A
- viteză de lucru C: V 15.7 - 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s
- viteză de lucru EL: V 4.1 - 28.9 cm/s, R 17.9 cm/s

**FILTRU ULEI HIDRAULIC PE
ASPIRAȚIE
REZERVOR CU VOLUM MĂRIT
(50 LITRI)**

ACCESORII:

- pană despicătoare cu șase fețe.

AVANTAJE:

- limitatori de cursa reglabili.

OPȚIUNI:

- trolu hidraulic cu forța de 750 kg,
- cu telecomandă radio,
- racitor de ulei 12V/10A,
- sursă de alimentare 230V->12V pentru comanda trolului și/sau răcitorului de ulei,
- telecomandă radio pentru toate funcțiile despicătorului.
- COUNTLANC

COUNTLANC™

**COMPUTER COUNTLANC PRO 330**

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUOMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN

LxÎxÎ/ÎÎ: 1.400x1.500/1.850x4.380 mm

**PANA DESPICĂTOARE – OTEL HARDOX
ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ
HIDRAULIC**

**CONTUR OPTIM A
SUPRAFEȚEI DE LUCRU
INSTALAȚIE DE
ILUMINAT**

**ROTI DIN CAUCIUC
PENTRU DEPLASARE CU
VITEZA DE MAX 40 km/h**

**ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC
MASĂ DE LUCRU CU DIMENSIUNI MĂRITE**

RIDICĂTOR HIDRAULIC



LANCMAN™

DESPICĂTOR LANCMAN™ XTRM XLE 32

LANCMAN™

COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN



FILTRU ULEI HIDRAULIC PE ASPIRAȚIE
REZERVOR CU VOLUM MĂRIT (80 LITRI)
INDICATOR DE NIVEL CU TERMOMETRU

ACCESORII:

- pană despicătoare cu șase fețe,
- pană despicătoare cu opt fețe

AVANTAJE:

- limitatori de cursa reglabili.

OPȚIUNI:

- troliu hidraulic cu forță de 750 kg,
- cu telecomandă radio,
- racitor de ulei 12V/10A,
- sursă de alimentare 230V->12V pentru comanda troliului și/sau răcitorul de ulei,
- telecomandă radio pentru toate funcțiile desp.
- COUNTLANC

LANCMAN™ XTRM XLE32 C MULTISPEED™ (15140)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ,**
- acționare: **Priza de putere, pompa din fontă**
- masa: **1.760 kg,**
- putere necesară: **36.5 kW, 540 rpm,**
- viteza de lucru: **V 10.2 - 17.3 cm/s, R 25.1 cm/s**

LANCMAN™ XTRM XLE 32 EL 11 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15141)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ,**
- acționare: **motor electric 11 kW/400V XTREMSPEED**
- masa: **1.815 kg,**
- cuplă electrică: **5P 16A**
- viteza de lucru 11kW: **V 3.7 -14.7 cm/s, R 21.3 cm/s**

LANCMAN™ XTRM XLE 32 C+EL 11 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (13268)

- **VITEZĂ AUTOMATĂ,**
- acționare: **Priza de putere, pompa din fontă + motor electric 11kW/400V XTREMSPEED**
- masa: **1.845 kg,**
- cuplă electrică: **5P 16A**
- viteza de lucru C: **V 10.2 - 17.3 cm/s, R 25.1 cm/s**
- viteza de lucru EL: **V 3.7 - 14.7 cm/s, R 21.3 cm/s**

Lxlxî/î1: 1.950x1.900x4.950 mm

PANA DESPICĂTOARE – OȚEL HARDOX
ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC

CONTUR OPTIM A SUPRAFETEI DE LUCRU

ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC
MAȘĂ DE LUCRU CU DIMENSIUNI MĂRITE

RIDICĂTOR HIDRAULIC

INSTALAȚIE DE ILUMINAT

ROTI DIN CAUCIUC PENTRU DEPLASARE CU VITEZA DE MAX 40 km/h


32 t



CURSA CILINDRU
119 cm



70 < X < 117 CM
D



VITEZĂ AUTOMATĂ



***S**



***S**



***D**




***D**



***O**



***O**



***D**

LANCMAN™



DESPICĂTOR LANCMAN™ XTRM XLE 42

42 t

S - Dotare de serie
D - Dotare opțională
O - Accesorii suplimentare

CURSA
CILINDRU
129 cm

70 < X < 119 CM
8 < D < 120 CM

VITEZĂ
AUTOMATĂ

*S

*S HARDOX®

*D HARDOX®

*D HARDOX®

*O

*O

*D



video

LANCMAN™ XTRM XLE42 C MULTISPEED™ (15143)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă
- masa: **2.395 kg**,
- putere necesară: **36.5 kW, 540 rpm**,
- viteză de lucru: **V 6.2 - 23 cm/s, R 24 cm/s**

LANCMAN™ XTRM XLE 42 EL 11 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15144)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: motor electric 11 kW/400V XTREMSPEED
- masa: **2.430 kg**,
- cuplă electrică: **5P 32A**
- viteză de lucru: **V 2.8 -13 cm/s, R 13.6 cm/s**

LANCMAN™ XTRM XLE 42 C+EL 11 kW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15145)

- VITEZĂ AUTOMATĂ,
- acționare: Priza de putere, pompa din fontă + m.el. 11 kW/400V XTREMSPEED
- masa: **2.460 kg**,
- putere necesară: **36.5 kW, 540 rpm**,
- cuplă electrică: **5P 32A**
- viteză de lucru C: **V 6.2 - 23 cm/s, R 24 cm/s**
- viteză de lucru EL: **V 2.8 - 13 cm/s, R 13.6 cm/s**

ACCESORII:

- pană despicătoare cu șase fețe,
- pană despicătoare cu opt fețe

AVANTAJE:

- limitatori de cursa reglabili.

OPȚIUNI:

- trolu hidraulic cu forță de 750 kg,
- cu telecomandă radio,
- racitor de ulei 12V/10A,
- sursă de alimentare 230V->12V pentru comanda trolului și/sau răcitorul de ulei,
- telecomandă radio pentru toate funcțiile despicătorului.
- COUNTLANC

COUNTLANC™



COMPUTER COUNTLANC PRO 330
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN

COMPUTER COUNTLANC PRO 440
- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN

LxlxÎ/Î1: 1.950x1.950x5.350 mm

PANA DESPICĂTOARE – OȚEL HARDOX
ÎNĂLȚIMEA PENEI REGLABILĂ HIDRAULIC

CONTUR OPTIM A
SUPRAFETEI DE LUCRU

INSTALATIE DE
ILUMINAT

ROTI DIN CAUCIUC
PENTRU DEPLASARE CU
VITEZA DE MAX 40 km/h

RIDICĂTOR HIDRAULIC

FILTRU ULEI HIDRAULIC PE
ASPIRAȚIE
REZERVOR CU VOLUM
MĂRIT (120 LITRI)
INDICATOR DE NIVEL CU
TERMOMETRU


ÎNĂLȚIMEA PENEI
REGLABILĂ HIDRAULIC
MASĂ DE LUCRU CU
DIMENSIUNI MĂRITE



LANCMAN™



LANCMAN™

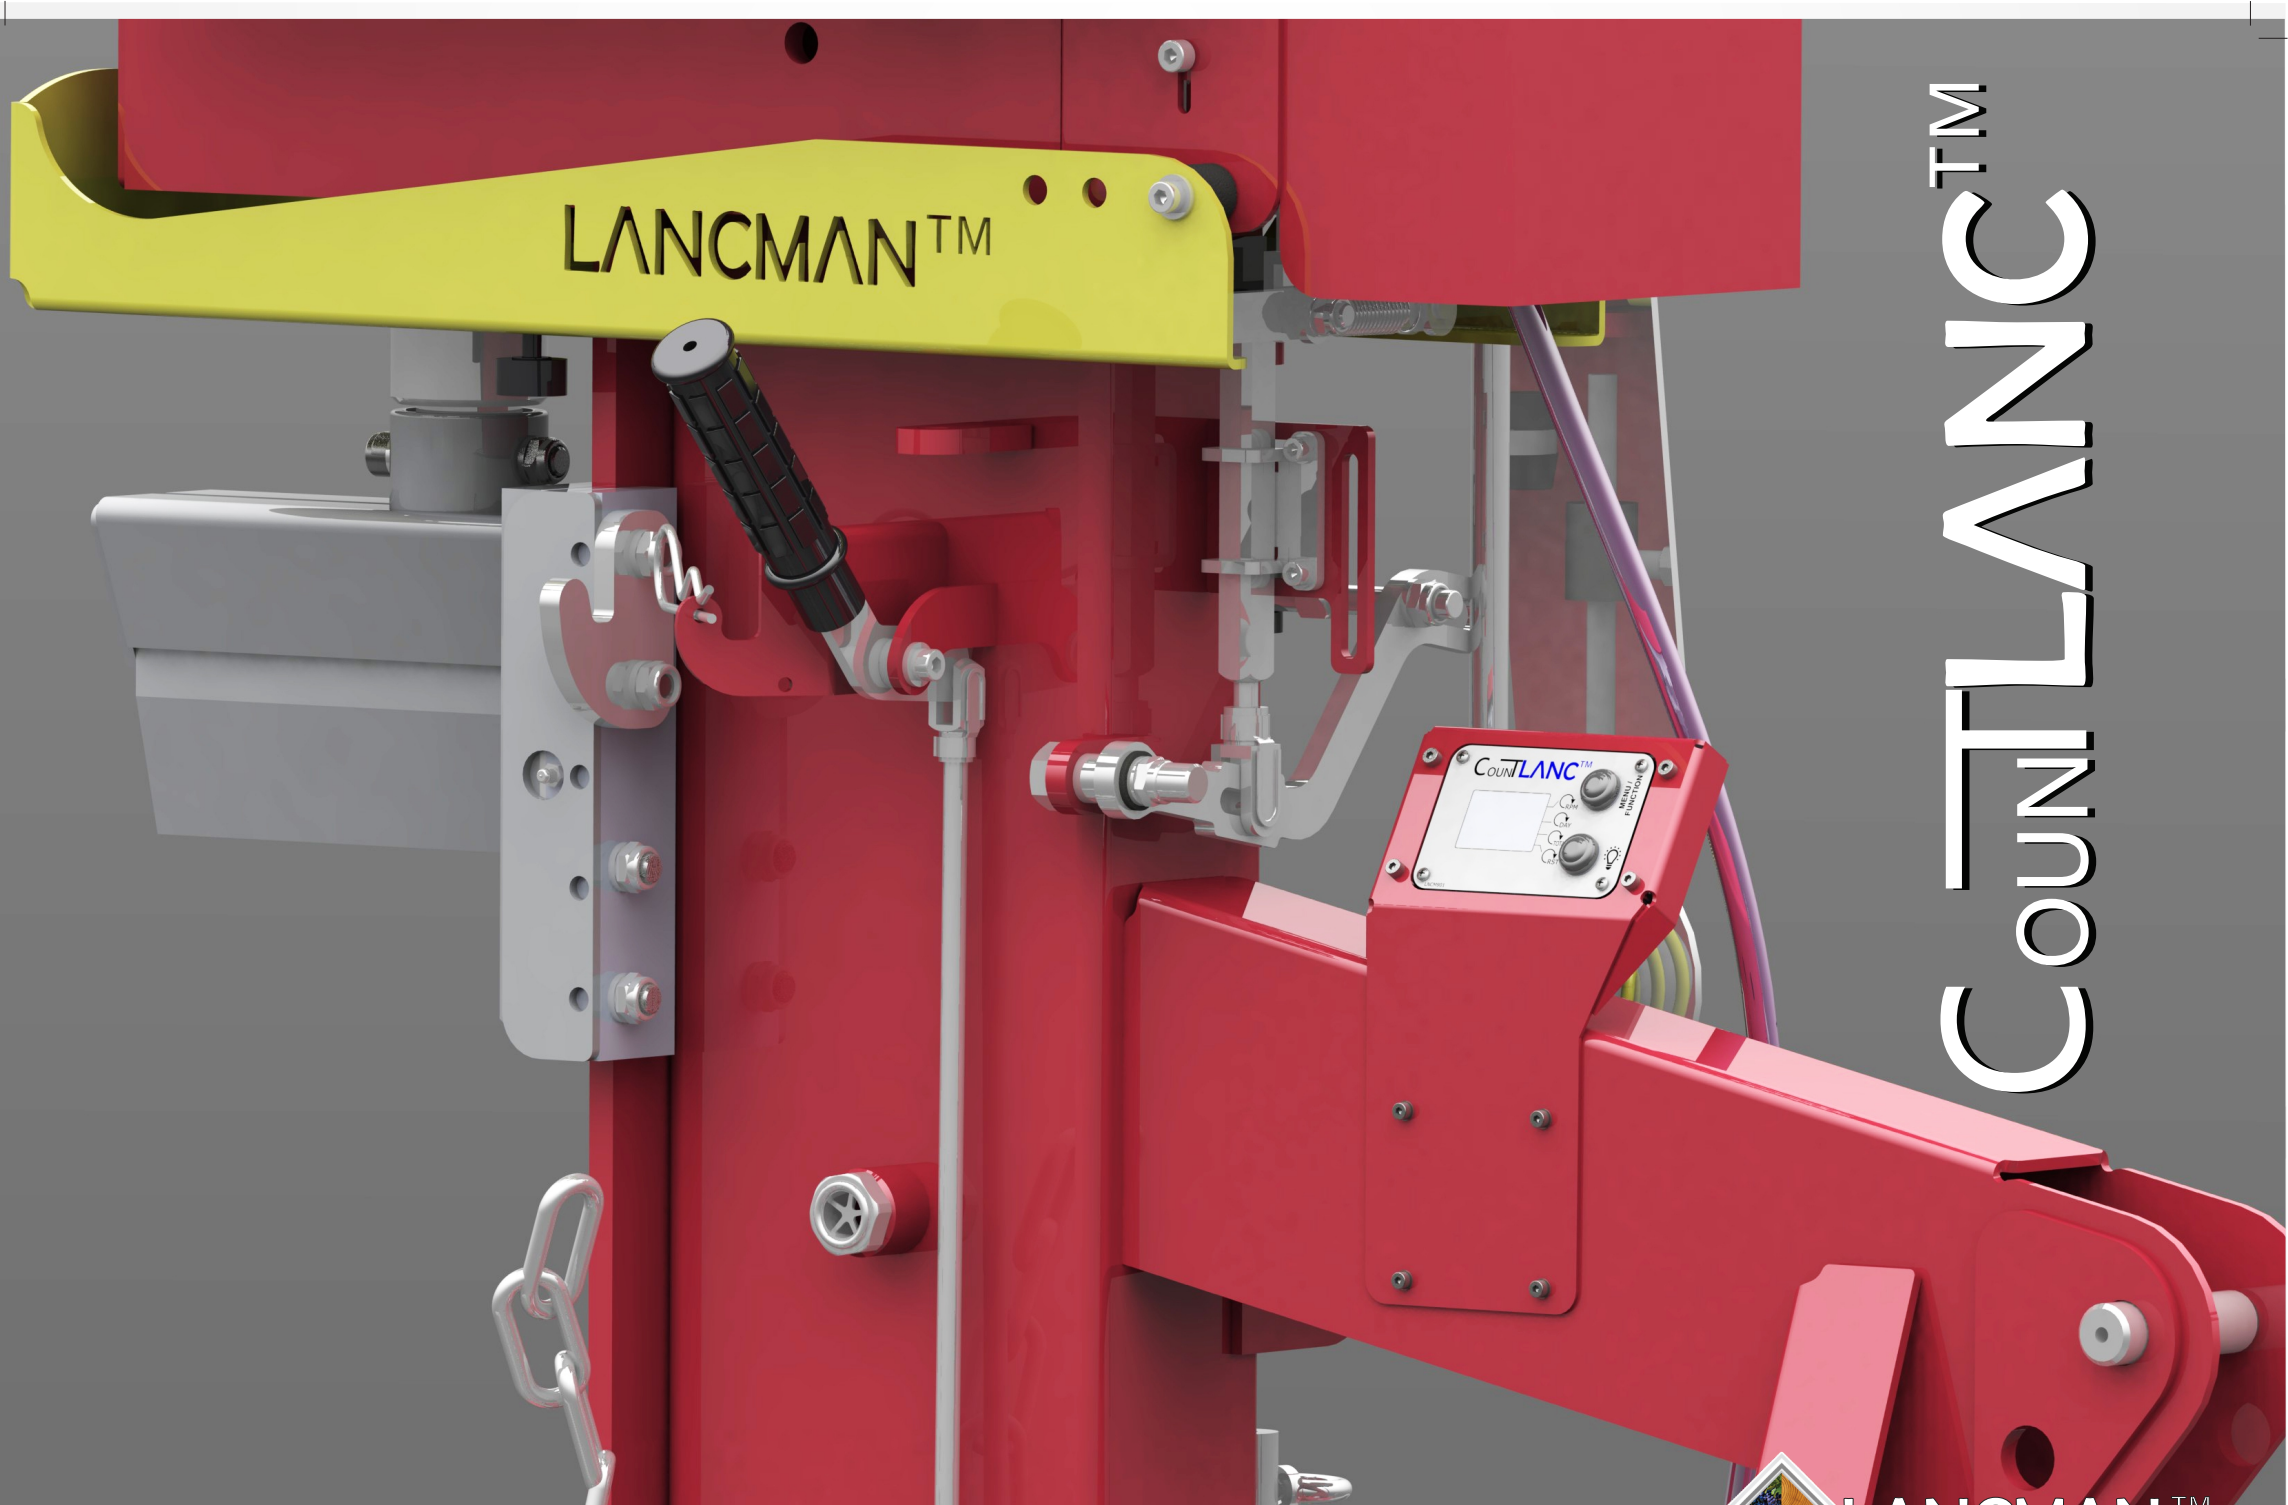

COUNTLANC™



LANCMAN™

... ARE-ȚI MAȘINA ÎN CONTROL

COUNTLANC™

INSTALAȚIE UȘORĂ LA TOTUL VANZĂTOR,
SAW SAW TAPE SAW




COMPUTER COUNTLANC PRO 330

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- ILUMINARE ECRAN



COMPUTER COUNTLANC PRO 440

- TUROMETRU
- CONTOR ORE DE FUNCȚIONARE
- CONTOR ORE DE LUCRU-ZILNIC
- TERMOMETRU PENTRU ULEI
- ILUMINARE ECRAN

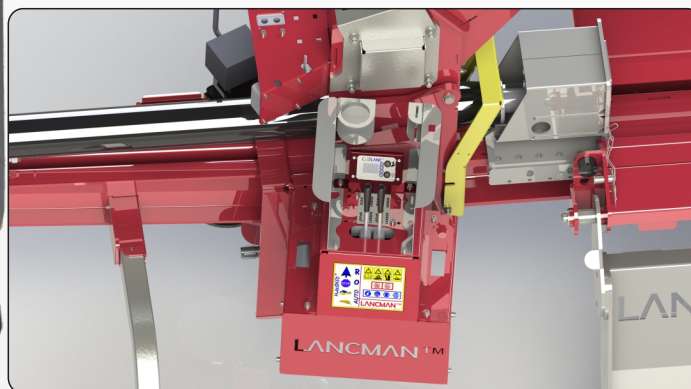

- ⌚ AFISARE NR. ROTATE PE PTO,
- ⌚ NUMĂR ZILNIC DE ORE DE LUCRU,
- ⌚ NUMĂR DE UTILIZATOR DE ORE DE LUCRU (UTILIZATOR REZETEAZĂ DOAR ORELE DE LUCRU)
- ⌚ TOTAL ORE DE LUCRU,
- ⌚ Afisaj TEMPERATURA ULEIULUI (* MODELUL 440)